

Elektro-Kreiselpumpe **selbstansaugend Mod. "TECNOSELF"**

- Integrierter thermischer Schutz bei 2 - Fasen Motor
- Ununterbrochener Betrieb möglich
- Schutz IP 55
- Kreiselpumpe und Pumpenkörper aus rostfreiem Stahl Aisi 304
- Motoren - Pumpenwelle aus rostfreiem Stahl AISI 420
- Mechanische Dichtung aus Graphit
- Motorenkörper aus Aluminium L-2630
- Dichtungen aus EPDM/NBR


Elettropompe centrif. Multicell. orizzontali **autodescante Mod. "TECNOSELF"**

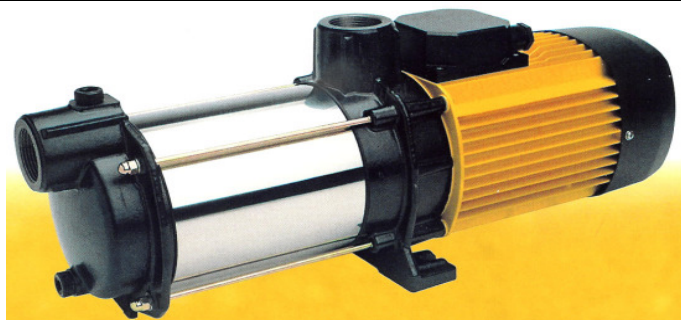
- Versione monofase con protezione termica incorporata
- Servizio continuo
- Protezione IP 55
- Girante e corpo pompa d'acciaio inossidabile AISI 304
- Albero motore inossidabile AISI 420
- Tenuta meccanica di grafite e steatite
- Camicia motore d'alluminio L-2630
- Guarnizioni di EPDM/NBR

02211

Modell - Modello	Kodex - Codice		KW	PS-HP	Anschl.-Mand.	Technische Daten - Dati tecnici		€	
	1x230V	3x400V				Lt./min.	Bar	1x230V	3x400V
TECNOSELF 15 5	E060	E070	0,75	1,0	1" + 1"	10 - 40 - 65	5,1 - 3,4 - 1,2	234,00	--
TECNOSELF 25 4	E061	E071	0,92	1,25	1" + 1"	15 - 90 - 120	4,3 - 2,8 - 1,5	334,00	--
TECNOSELF 25 5	E062	E072	1,1	1,5	1" + 1"	15 - 90 - 120	5,6 - 3,7 - 2,0	411,00	--

Elektro-Kreiselpumpe **selbstansaugend Mod. "ASPRI"**

- Integrierter thermischer Schutz bei 2 - Fasen Motor bis 1,25 PS
- Ununterbrochener Betrieb möglich
- Schutz IP 44
- Pumpenkreiselpumpe aus rostfreiem Stahl Aisi 304
- Motoren - Pumpenwelle aus rostfreiem Stahl AISI 420
- Einsaugestutzen und Auslaufstutzen aus Gusseisen
- Mechanische Dichtung aus Graphit
- Motorenkörper aus Aluminium L-2521
- Dichtungen aus EPDM/NBR


Elettropompe centrif. Multicell. orizzontali **autodescante Mod. "ASPRI"**

- Versione monofase con protezione termica incorporata fino a 1,25 HP
- Servizio continuo
- Protezione IP 44
- Girante d'acciaio inossidabile AISI 304
- Albero motore inossidabile AISI 420
- Tenuta meccanica di grafite e alumina
- Camicia motore d'alluminio L-2521
- Guarnizioni di EPDM/NBR

02216

Modell - Modello	Kodex - Codice		KW	PS-HP	Anschl.-Mand.	Technische Daten - Dati tecnici		€	
	1x230V	3x400V				Lt./min.	Bar	1x230V	3x400V
ASPRI 35 3	E101	E111	0,8	1,0	1 1/4" + 1 1/4"	20 - 100 - 150	4,1 - 3,1 - 1,8	456,00	455,00
ASPRI 35 4	E102	E112	1,1	1,5	1 1/4" + 1 1/4"	20 - 100 - 150	5,4 - 3,9 - 2,3	479,00	470,00
ASPRI 35 5	E103	E113	1,5	2,0	1 1/4" + 1 1/4"	20 - 100 - 150	6,8 - 4,9 - 3,0	516,00	496,00
ASPRI 45 3	E104	E115	1,1	1,5	1 1/4" + 1 1/4"	25 - 150 - 250	3,7 - 2,7 - 0,8	550,00	538,00
ASPRI 45 4	E105	E116	1,5	2,0	1 1/4" + 1 1/4"	25 - 150 - 250	4,8 - 3,6 - 1,1	589,00	574,00
ASPRI 45 5	--	E117	2,0	3,0	1 1/4" + 1 1/4"	25 - 150 - 250	6,1 - 4,5 - 1,5	--	637,00